
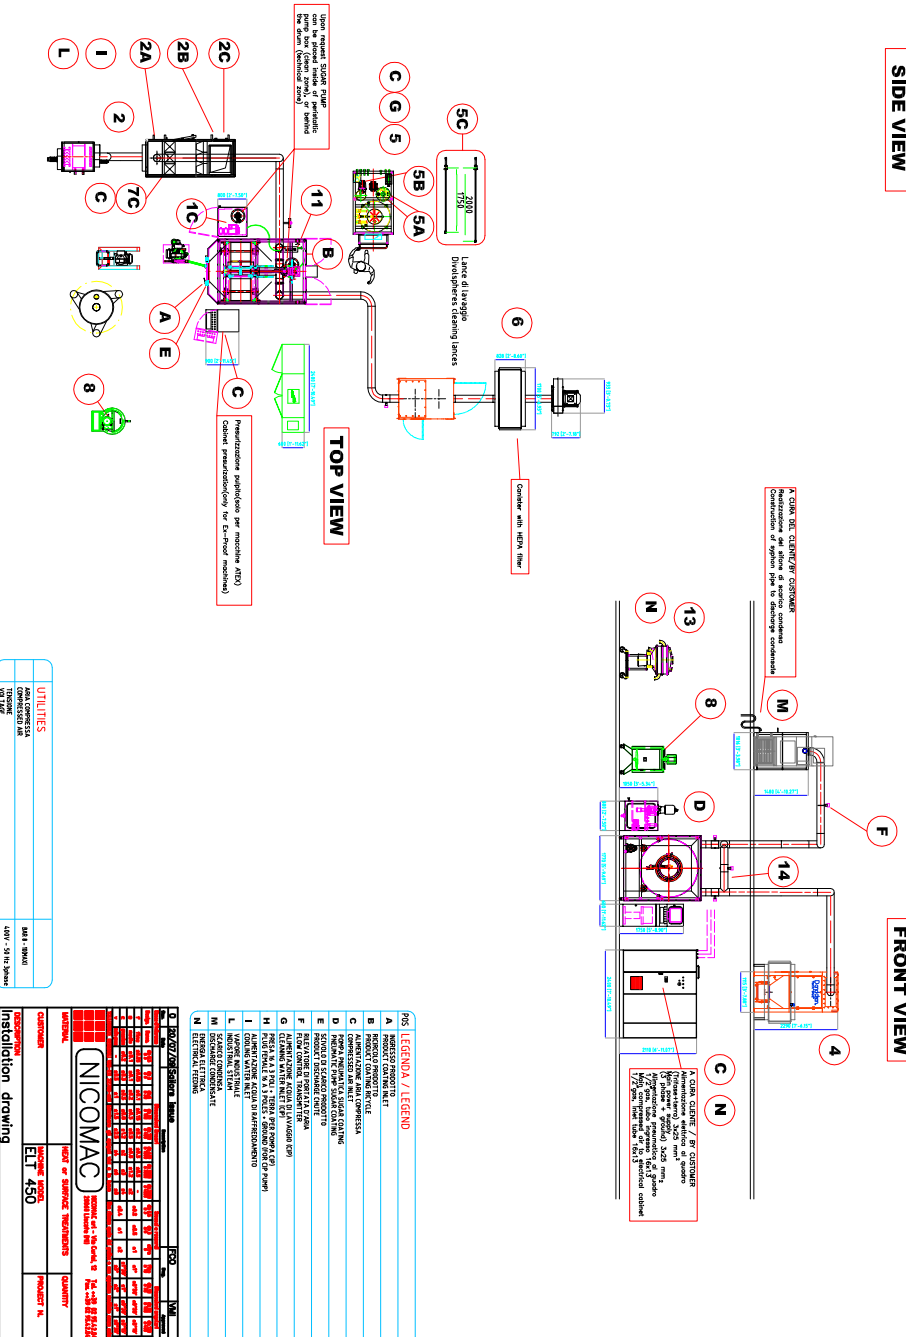


STANDARD COATING PAN BASSIMA STANDARD MOD. ELT 450			
1	CARATTERISTICHE FEATURES	POTENZA POTENZA	CONSUMI/CONSUMPTIONS STEAM VAPOR COMP AIR AIR COMP WATER ACQUA
1	BASSIMA COATING PAN LOW TEMPERATURE COATING PAN (30°C/86°F) CAPACITÀ UTILE (VOLUME UTILE) USEFUL CAPACITY (VOLUME) 1200 L (317 US GAL)	11.5 kW	11.5 kW
2	GRUPPO DI VENTILAZIONE E UNIT VENTILATION GROUP AND UNIT MIXED AIRFLOW SYSTEM 5000 m³/h 176 CFS	4.5 kW	4.5 kW
3	VENTILAZIONE D'ASPIRAZIONE EXHAUST FAN 3 SPEED CONNECTION 4000 m³/h 141 CFS	1.5 kW	1.5 kW
4	ABBATTORE POLVERI/DEST DUST COLLECTOR 3 SPEED CONNECTION 1200 L (317 US GAL) 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
5	CONTROLO MANUALE MANUAL CONTROL 3 SPEED CONNECTION 1200 L (317 US GAL) 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
6	CONDUZIONE D'ACQUA WATER CONDUCTION 3 SPEED CONNECTION 1200 L (317 US GAL) 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
7	CAPIENZA MANUALE MANUAL CAPACITY 3 SPEED CONNECTION 1200 L (317 US GAL) 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW

POSSIBILI OPZIONI OPTIONAL POSSIBILI			
1	CARATTERISTICHE FEATURES	POTENZA POTENZA	CONSUMI/CONSUMPTIONS STEAM VAPOR COMP AIR AIR COMP WATER ACQUA
1D	MOTORE A PISTONE PISTON ENGINE 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
1E	ALIMENTAZIONE A BATTERIE BATTERY POWERED 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
2A	BATTERIA BATTERY 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
2B	BATTERIA BATTERY 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
3	VENTILAZIONE D'ASPIRAZIONE EXHAUST FAN 3 SPEED CONNECTION 4000 m³/h 141 CFS	1.5 kW	1.5 kW
4	ABBATTORE POLVERI/DEST DUST COLLECTOR 3 SPEED CONNECTION 1200 L (317 US GAL) 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
5	CONTROLO MANUALE MANUAL CONTROL 3 SPEED CONNECTION 1200 L (317 US GAL) 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
6	CONDUZIONE D'ACQUA WATER CONDUCTION 3 SPEED CONNECTION 1200 L (317 US GAL) 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
7C	ABBATTORE POLVERI/DEST DUST COLLECTOR 3 SPEED CONNECTION 1200 L (317 US GAL) 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
8	CONDUZIONE D'ACQUA WATER CONDUCTION 3 SPEED CONNECTION 1200 L (317 US GAL) 1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
9	GRUPPO DI VENTILAZIONE VENTILATION GROUP 5000 m³/h 176 CFS	4.5 kW	4.5 kW
9A	GRUPPO DI VENTILAZIONE VENTILATION GROUP 5000 m³/h 176 CFS	4.5 kW	4.5 kW
10	GRUPPO DI VENTILAZIONE VENTILATION GROUP 5000 m³/h 176 CFS	4.5 kW	4.5 kW
11	GRUPPO DI VENTILAZIONE VENTILATION GROUP 5000 m³/h 176 CFS	4.5 kW	4.5 kW
12	GRUPPO DI VENTILAZIONE VENTILATION GROUP 5000 m³/h 176 CFS	4.5 kW	4.5 kW
13	GRUPPO DI VENTILAZIONE VENTILATION GROUP 5000 m³/h 176 CFS	4.5 kW	4.5 kW
14	GRUPPO DI VENTILAZIONE VENTILATION GROUP 5000 m³/h 176 CFS	4.5 kW	4.5 kW
15	GRUPPO DI VENTILAZIONE VENTILATION GROUP 5000 m³/h 176 CFS	4.5 kW	4.5 kW

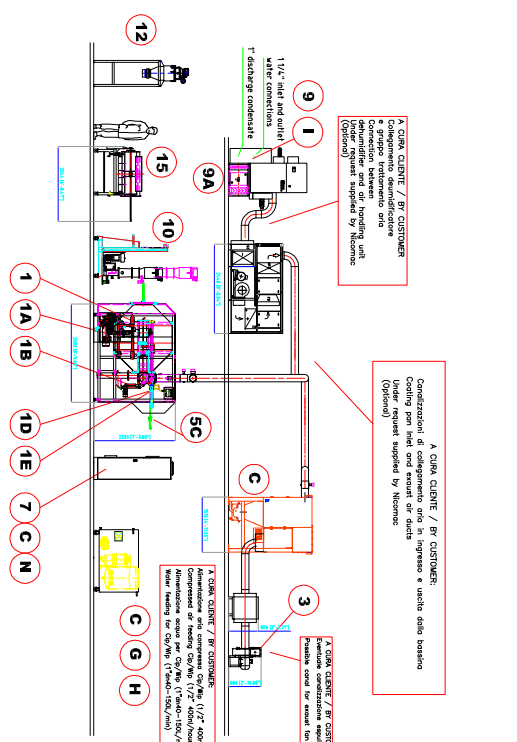

UTILITIES	MANUAL CONTROL	MANUAL CAPACITY	MANUAL WATER
400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz

NOME / LEGENDA		QUANTITÀ	UNITÀ
1	PRODOTTI DI COATING		
2	PRODOTTI DI COATING		
3	PRODOTTI DI COATING		
4	PRODOTTI DI COATING		
5	PRODOTTI DI COATING		
6	PRODOTTI DI COATING		
7	PRODOTTI DI COATING		
8	PRODOTTI DI COATING		
9	PRODOTTI DI COATING		
10	PRODOTTI DI COATING		
11	PRODOTTI DI COATING		
12	PRODOTTI DI COATING		
13	PRODOTTI DI COATING		
14	PRODOTTI DI COATING		
15	PRODOTTI DI COATING		

INSTALLATION drawing
DATE: 20/07/09 SCALE: 1:30
NOME CLIENTE: BASSIMA STANDARD MOD. ELT 450
NOME PROGETTO: BASSIMA STANDARD MOD. ELT 450
NOME PROGETTO: BASSIMA STANDARD MOD. ELT 450